

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw sprawnościowy 42261 Extra Plus ocynk


nr kat.: **FF/42261-EPZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. podest kwadratowy - 10 szt.
2. przejścia tubowe - 2 szt.
3. równoważnia - 1 szt.
4. przepłotnia linowa - 2 szt.
5. grzybki sprawnościowe - 5 szt.
6. pomosty - 3 szt.
7. drążek akrobatyczny- 1 szt.


Widok (1)

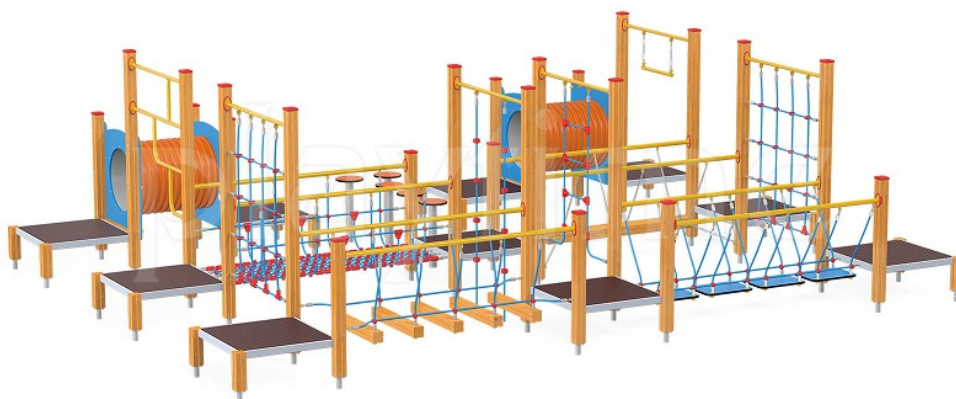

Widok (2)

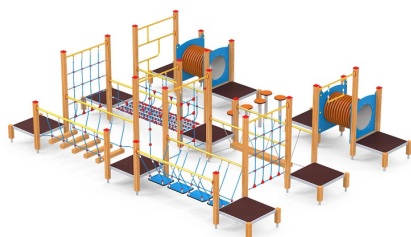

Widok z góry

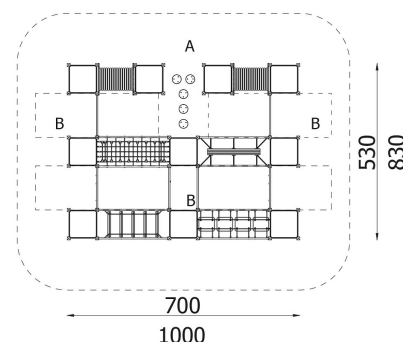

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 81 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.9 m
Szerokość urządzenia: 5.3 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 8.3 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 34 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.11 m
Długość urządzenia: 7 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10 m

Opis:

Zestaw sprawnościowy Quadro 42261 to prawdziwy tor przeszkód. Urządzenie składa się z aż 6 pomostów, (w tym 2 tunelowych), liny wspinaczkowej, przepłotni, drabinki linowej, ścianki z rurkami do wspinania i slalomu. Pokonanie niezwykle zróżnicowanych modułów wymaga od użytkowników siły, sprawności, dobrej koordynacji. Wykonany z trwałych materiałów zestaw jest przeznaczony dla dużej grupy użytkowników (40 osób). To doskonałe rozwiązanie dla szkół, ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw sprawnościowy 42261 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/42261-EPZ**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2