

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw sprawnościowy 42261 Metal Plus


nr kat.: **FF/42261-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. podest kwadratowy - 10 szt.
2. przejścia tubowe - 2 szt.
3. równoważnia - 1 szt.
4. przepłotnia linowa - 2 szt.
5. grzybki sprawnościowe - 5 szt.
6. pomosty - 3 szt.
7. drążek akrobatyczny- 1 szt.


Widok (1)

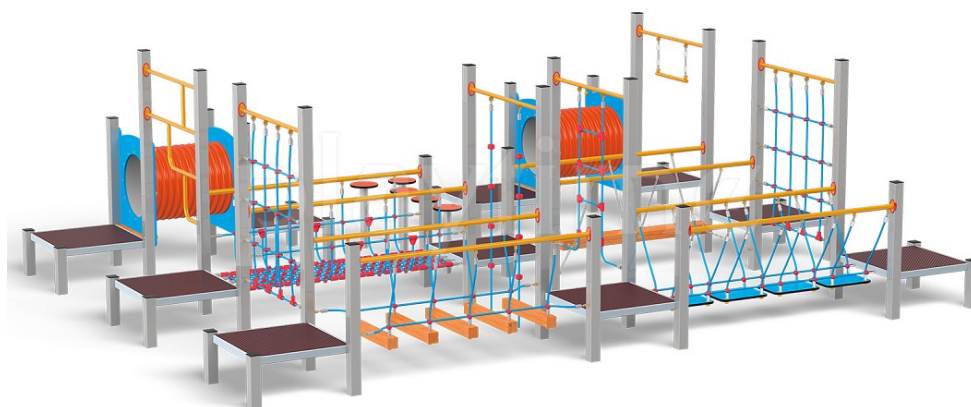

Widok (2)

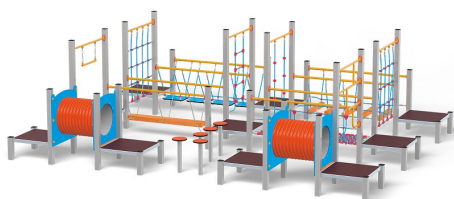

Widok z góry

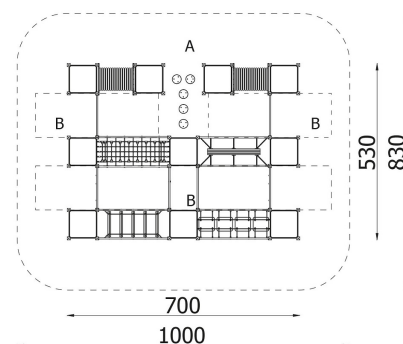

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 81 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.9 m
Szerokość urządzenia: 5.3 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 8.3 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 34 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.11 m
Długość urządzenia: 7 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10 m

Opis:

Zestaw sprawnościowy Quadro 42261 to prawdziwy tor przeszkód. Urządzenie składa się z aż 6 pomostów, (w tym 2 tunelowych), liny wspinaczkowej, przepłotni, drabinki linowej, ścianki z rurkami do wspinania i slalomu. Pokonanie niezwykle zróżnicowanych modułów wymaga od użytkowników siły, sprawności, dobrej koordynacji. Wykonany z trwałych materiałów zestaw jest przeznaczony dla dużej grupy użytkowników (40 osób). To doskonałe rozwiązanie dla szkół, ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw sprawnościowy 42261 Metal Plus

nr kat.: FF/42261-MP

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2