

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka potrójna metalowa *Metal Plus*

nr kat.: **FF/31214-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Rama huśtawki
2. Siedzisko deseczka x 3 (wersja standardowa)


Widok (1)



Widok z boku

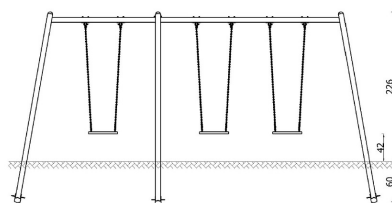

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 34 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.3 m
Szerokość urządzenia: 1.48 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.4 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 34 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.26 m
Długość urządzenia: 5.25 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 4.53 m

Opis:

Huśtawka potrójna metalowa to tradycyjna huśtawka wahadłowa o solidnej metalowej konstrukcji, na której zawieszone są trzy siedziska "deseczka". Huśtawka jest nieodzownym elementem każdego placu zabaw, a bujanie się na niej ćwiczy równowagę, koordynację i orientację przestrzenną dzieci. Konstrukcja umożliwia również zastosowanie siedzisk gumowych typu "Koszyk" dla najmłodszych lub zamiast dwóch siedzisk "deseczek" jednego siedziska typu "Bocianie Gniazdo".

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka potrójna metalowa *Metal Plus*nr kat.: **FF/31214-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2