

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout Mega Combo *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1520-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Ławeczka typ 1
2. Ławeczka typ 2
3. Drążki gimnastyczne x 4
4. Drabinka do podciągania
5. Poręcz niskie
6. Poręcz wysokie
7. Drążki do podciągania
8. Lina do podciągania
8. Drabinka do podciągania
9. Tor przeszkód z użyciem obciążenia własnego ciała


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

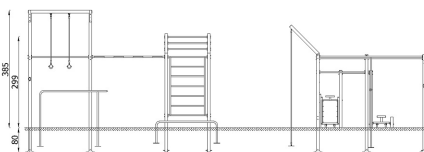

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 210.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2.34 m
Szerokość urządzenia: 12.34 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 15.44 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 57.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.41 m
Długość urządzenia: 13.1 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 17.11 m

Opis:

Street Workout Combo 1 to duży zestaw urządzeń do Street Workout do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych, czyli opartych o trening z wykorzystaniem masy własnego ciała. Umożliwia trening nawet 14 osobom jednocześnie. Te niezwykle widowiskowe ćwiczenia rozwijają wszystkie partie mięśni, poprawiają koordynację, kondycję i siłę. Zestaw jest niezwykle solidny, wykonany z materiałów najwyższej jakości odpornych na warunki atmosferyczne. Elementy konstrukcyjne z rur stalowych: 42,4; 33,7; 48,3; Słupy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pokrycie warstwą cynku i malowanie farbą proszkową gładką. Słupy nośne z profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, osadzone bezpośrednio w gruncie na głębokości 80 cm. Drążki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pokrycie warstwą ocynku galwanicznego. Poręcze zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pokrycie warstwą cynku i malowanie proszkowe farbą strukturalną o drobnej strukturze.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout **Mega Combo** *Metal Plus*nr kat.: **FF/1520-MP**

Strona 2 z 2

malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2