

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Lina do wspinaczki *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1512-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1 Lina do wspinaczki

Widok (1)



Widok z góry

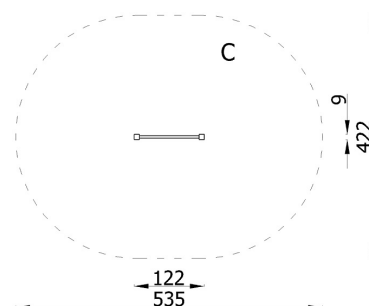

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **2.35 m**

Szerokość urządzenia: **0.09 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **4.22 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.41 m**

Długość urządzenia: **1.22 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **5.35 m**

Opis:

Lina do wspinaczki to urządzenie do podciągania się czyli do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych, opartych o trening z wykorzystaniem masy własnego ciała. Te niezwykle widowiskowe ćwiczenia rozwijają wszystkie partie mięśni, poprawiają koordynację, kondycję i siłę. Lina, jak i konstrukcja urządzenia są niezwykle solidne, wykonane z materiałów najwyższej jakości odpornych na warunki atmosferyczne.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Lina do wspinaczki *Metal Plus*nr kat.: **FF/1512-MP**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2