

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids J8118 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1906-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Podest kwadratowy
- 1 Zjeżdżalnia 90
- 1 Ślizg rurowy
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 1 Trap linowy


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry

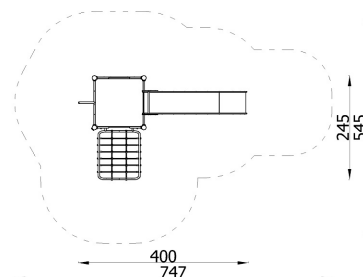

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 28.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.5 m
Szerokość urządzenia: 2.45 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.45 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 21.3 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.94 m
Długość urządzenia: 4 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.47 m

Opis:

Nowoczesny mini zestaw przeznaczony do zabawy dla młodszych dzieci (już od 3 lat). Zestaw Activekids J8118 składa się z niewysokiego podestu ze zjeżdżalnią, na który maluchy mogą się wspiąć po ścianie wspinaczkowej lub wejść wspiąć się po linach trapu. Ta zabawka zmieści się już na niewielkiej przestrzeni i dostarczy dużo ruchu i radości małym użytkownikom.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych -

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids J8118 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1906-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2