

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Most zwodzony *Metal Plus*


nr kat.: **FF/2913-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Most zwodzony - 1 szt.

Widok (1)

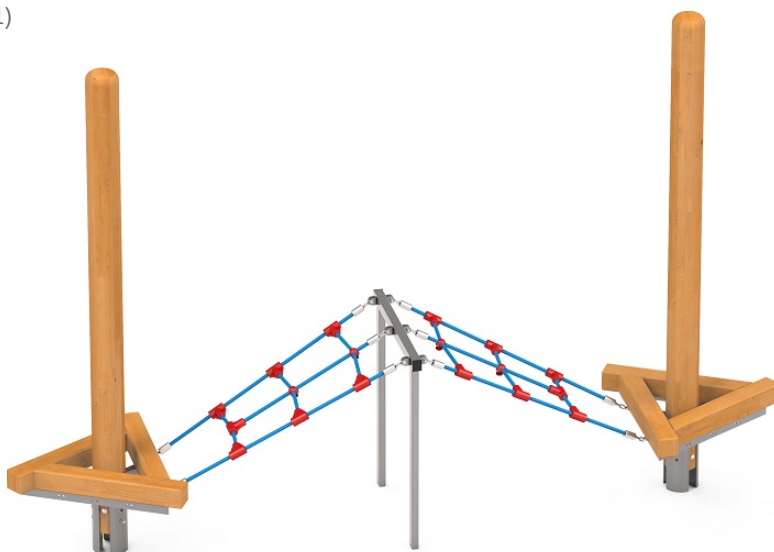

Widok (2)



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **22.39** m²
Maksymalna wysokość upadku: **0.9** m
Szerokość urządzenia: **0.78** m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.8** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **17.82** mb
Wysokość całkowita urządzenia: **2.2** m
Długość urządzenia: **3.38** m
Długość strefy bezpieczeństwa: **6.4** m

Opis:

Park linowy Moduł Most zwodzony to konstrukcja składająca się z lin polipropylenowych, połączonych ze sobą solidnymi łącznikami różnego rodzaju, aby sprawował swoje funkcje w sposób całkowicie bezpieczny. Wspinanie się na niego trenuje dziecięcą sprawność, koordynację ręką - nogą oraz koncentrację, aby nie spaść podczas przeprawy. Dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów. Dostawiając moduł do innych można stworzyć nowatorski zestaw mini parku linowego.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Most zwodzony *Metal Plus*

nr kat.: FF/2913-MP

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2