

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Pływając kłoda *Extra ocynk*


nr kat.: **FF/2911-EZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Pływająca kłoda- 1 szt.


Widok (1)

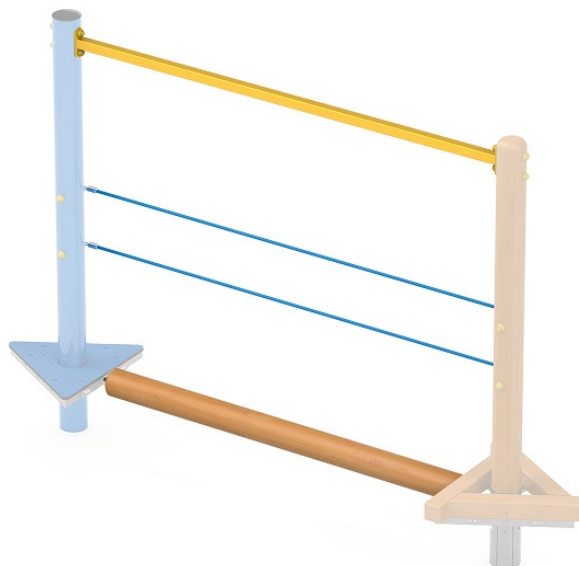

Widok (2)



Widok z góry

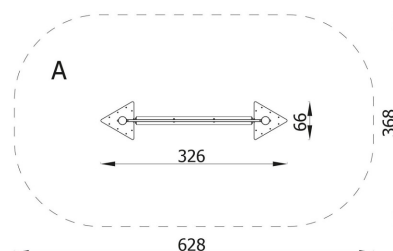

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **22.39** m²

Maksymalna wysokość upadku: **0.43** m

Szerokość urządzenia: **0.78** m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.8** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **17.82** mb

Wysokość całkowita urządzenia: **2.2** m

Długość urządzenia: **3.38** m

Długość strefy bezpieczeństwa: **6.4** m

Opis:

Park linowy Moduł Pływająca kłoda to urządzenie służące do ćwiczenia zmysłu równowagi. Przeprowadzenie polega na naprzemiennym przesuwaniu rąk i nóg, co pozytywnie wpływa na pracę obu półkul mózgowych, poprawia koordynację ruchów. Dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów. Dostawiając moduł do innych można stworzyć nowatorski zestaw mini parku linowego.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Pływając kłoda *Extra ocynk*

nr kat.: FF/2911-EZ

Strona 2 z 2

Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2