

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Ręczna przeprawa *Metal Plus*


nr kat.: **FF/2918-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Ręczna przeprawa - 1 szt.

Widok (1)

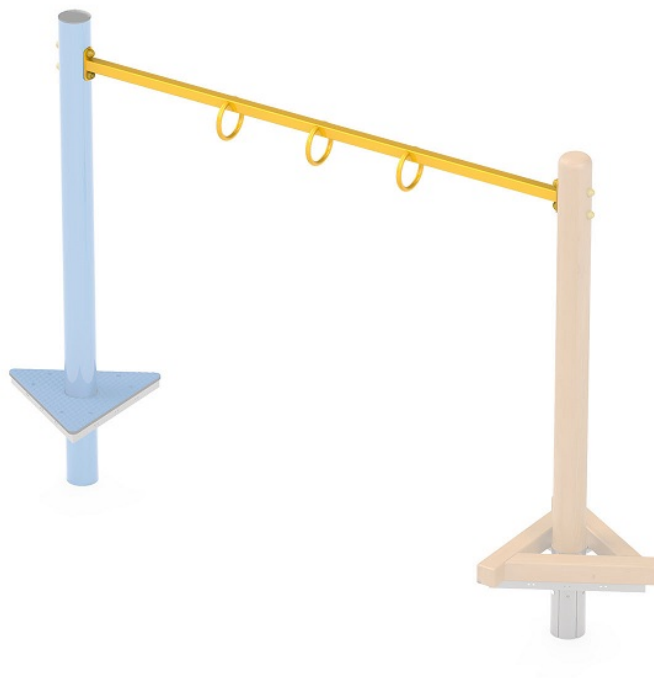

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **22.39** m²
 Maksymalna wysokość upadku: **0.43** m
 Szerokość urządzenia: **0.78** m
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **4.38** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **17.82** mb
 Wysokość całkowita urządzenia: **2.2** m
 Długość urządzenia: **3.38** m
 Długość strefy bezpieczeństwa: **6.98** m

Opis:

Park linowy Moduł Ręczna przeprawa to konstrukcja stalowa składająca się okręgów do wspinania. Trzymając się rękoma jednego okręgu muszą się rozbić i chwycić kolejny okrąg. Małuchy oprócz zdobywania sprawności fizycznej uczą się opanowania, różnych technik utrzymania równowagi, przełamują barierę lęku wysokości. Dostawiając moduł do innych można stworzyć nowatorski zestaw mini parku linowego.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Moduł Ręczna przeprawa *Metal Plus*

nr kat.: **FF/2918-MP**

Strona 2 z 2

z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2