

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Linarium Mała Piramida Ocynk


nr kat.: **FF/4306-Z**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Słup nośny fi 158 mm
- 1 Sieć linowa stożek
- 1 Platformy z lin
- 8 Śrub napinających
- 8 Kotew do mocowania lin


Widok (1)

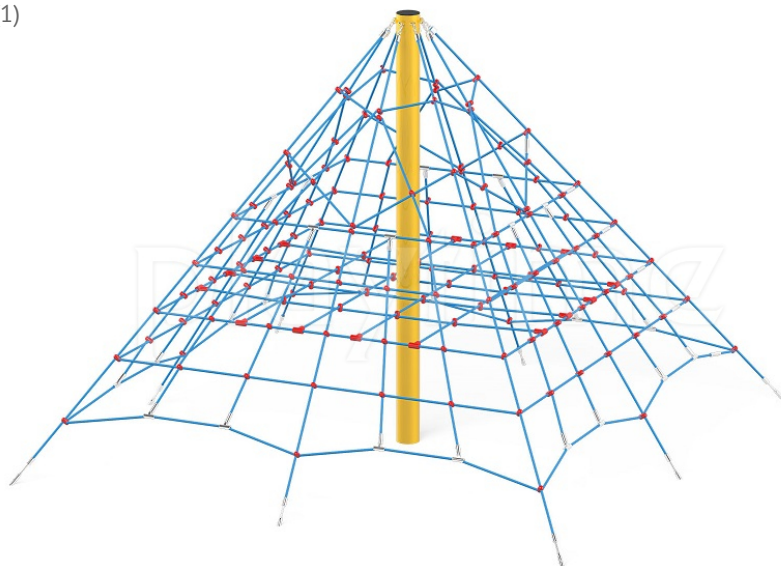


Widok (2)

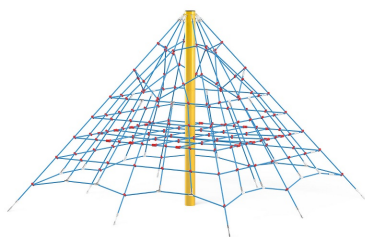

Widok z boku

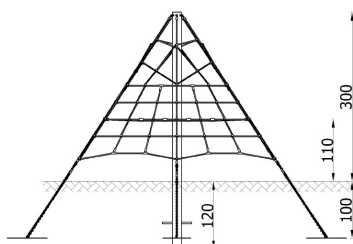

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 47.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.1 m
Szerokość urządzenia: 4.02 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.02 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 25.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3 m
Długość urządzenia: 4.02 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.02 m

Opis:

Linarium Piramida to niewielkie urządzenie sprawnościowe w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratowej, którego wysokość w najwyższym punkcie wynosi 3 m. Składa się ze słupa nośnego o średnicy 158 mm i grubości ścianki 4 mm zabezpieczonego przed korozją metodą ocynku i malowania proszkowego oraz zestawu lin polipropylenowych na oplocie stalowym. Oprócz głównej, zewnętrznej sieci lin, urządzenie posiada platformę linową zainstalowaną wewnątrz, na wysokości 1,1 m.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Linarium Mała Piramida *Ocynk*nr kat.: **FF/4306-Z**

Strona 2 z 2

aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2