# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zawieszona Chatka Midi *Metal Standard M*

nr kat.: **AV/1434**




## Skład zestawu:

1. Zjeżdżalnia tubowa kręcona LDPE x1
2. Zjeżdżalnia otwarta LDPE x1
3. Zawieszona Chatka x1
4. Komin linowy x1
5. Ścianka wspinaczkowa x1


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

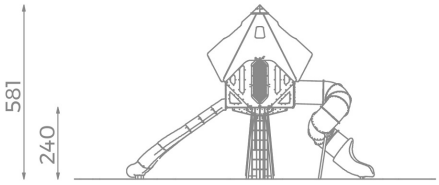


Widok z góry

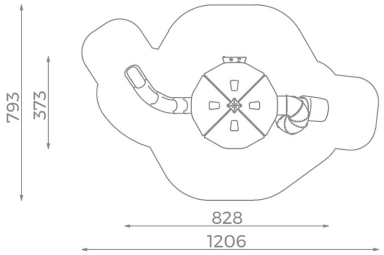


## Dane obmiarowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pole strefy bezpieczeństwa:** | **65** $m^2$ | **Maksymalna wysokość upadku:** | **2.4** m |
| **Wysokość całkowita urządzenia:** | **5.81** m | **Szerokość urządzenia:** | **3.73** m |
| **Długość urządzenia:** | **8.28** m | **Szerokość strefy bezpieczeństwa:** | **7.93** m |
| **Długość strefy bezpieczeństwa:** | **12.06** m | | |

## Opis:

Zawieszona Chatka Midi jest zarówno zestawem sprawnościowym jak i urządzeniem z tradycyjnymi elementami placu zabaw w nowoczesnym wydaniu. Urządzenie jest przeznaczone dla dla użytkowników w wieku od 3 do 12 lat. Poprzez linowy komin oraz ściankę wspinaczkową można dostać się wnętrza zestaw, czyli do chatki. Użytkownicy po zdobyciu bazy mogą zjechać jedną z dwóch zjeżdżalni. Okna chatki są przeźroczyste co pozwala użytkownikom obserwować otoczenie z góry. Seria Chatki wyróżnia się dużymi gabarytami, piękną kolorystyką oraz materiałami wysokiej jakości. Urządzenia tej serii z pewnością będą zwracać uwagę mieszkańców gminy lub miasta oraz przede wszystkim młodszych i starszych użytkowników placów zabaw.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Liny -** Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zawieszona Chatka Midi *Metal Standard M*

nr kat.: AV/1434



**Klamry aluminiowe -** Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupełniające takie jak podesty, daszki, schodki, ślizgi czy panele edukacyjne połączone zostały ze sobą przy pomocy aluminiowych klamr ułatwiających montaż urządzenia oraz wymianę podzespołów. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

**Płyty HPL -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Płyty HDPE -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Kamienie wspinaczkowe -** Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych- występują w wybranych zestawach

**Dachy LDPE -** Dachy wykonane z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie - występują w wybranych zestawach.

**Kółko i krzyżyk -** Gra "Kółko i krzyżyk", jeśli występuje, to wykonana jest z polietylenu kształtowanego rotacyjnie, z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, słońce i księżyc, urozmaicające zabawę.

**Ksylofon -** Moduł ksylofon wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm i anodowanego aluminium. Umożliwia grę w gamie muzycznej w tonacji C-dur. Występuje w wybranych zestawach.

**System łączników aluminiowych -** System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

**Konstrukcje stalowe -** Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

**Zjeżdżalnie inox -** Ślizgi i burty zjeżdżalni lub zjeżdżalnie tubowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

**Podesty z blachy i HPL -** Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej najwyższej jakości antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV.

**Zjeżdżalanie LDPE -** Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

**Okna z poliwęglanu -** Okna z transparentnego poliwęglanu.

**Ścianki z blachy -** Ścianki w domkach tzw. zawieszonych chatkach z blachy ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

Strona 2 z 2

**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA