

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Tablica do rysowania podwójna *Metal Plus*

nr kat.: **FF/3602-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 3 Słupki drewniane
- 2 Panele z tablicą
- 3 Okucia metalowe w grunt
(nie dotyczy opcji Metal Plus)


Widok (1)



Widok z boku

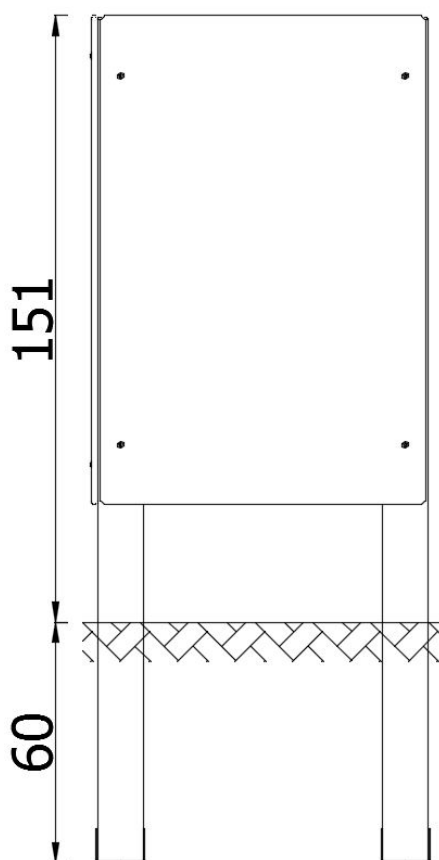

Widok z góry



Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Tablica do rysowania **podwójna** *Metal Plus*nr kat.: **FF/3602-MP**

Strona 2 z 2

Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: **1.51** mDługość urządzenia: **0.81** mDługość strefy bezpieczeństwa: **3.81** mSzerokość urządzenia: **0.81** mSzerokość strefy bezpieczeństwa: **3.81** m

Opis:

Edukacyjny, wolnostojący panel z dwoma Tablicami do rysowania. Znakomita zabawa nie tylko dla najmłodszych...

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2