

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Dwie Zawieszone Małe Chatki *Metal Standard M*

nr kat.: **AV/1436**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Zjeżdżalnia tubowa kręcona LDPE x1
2. Zawieszona Chatka x2
3. Ścianki wspinaczkowe x2
4. Przeplotnia linowa komin x1
5. Tunel x1
6. Schodki x1
7. Zjeżdżalnia otwarta LDPE x2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

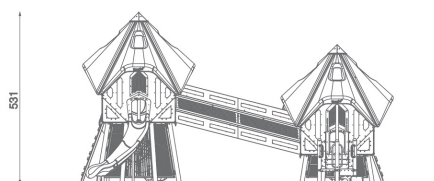

Widok z góry

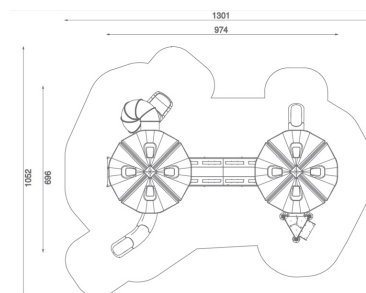

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 97.8 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 5.31 m
Długość urządzenia: 6.96 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10.52 m

Maksymalna wysokość upadku: 2.95 m
Szerokość urządzenia: 9.74 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 13.01 m

Opis:

Zestaw Dwie Zawieszone Chatki jest stosunkowo wysokim, sprawnościowym zestawem przeznaczonym dla użytkowników w wieku od 3 do 12 lat. Dwie zawieszone wieże w kształcie chatki połączone są tunelem z przeźroczystymi oknami. Poprzez linowy komin, ściankę wspinaczkową może z poziomu ziemi wspiąć się do wyżej położonej chatki, a następnie zjechać kręconą tubową zjeżdżalnią lub tunelem przejść do drugiej niżej położonej chatki. Do niżej położonej chatki można dostać się wspinając się również po ścianie wspinaczkowej lub po zamontowanych schodkach. Okna chatek są przeźroczyste co pozwala użytkownikom obserwować otoczenie z bardzo dużej wysokości. Seria Chatki wyróżnia się dużymi gabarytami, piękną kolorystyką oraz materiałami wysokiej jakości. Urządzenia tej serii z pewnością będą zwracać uwagę mieszkańców gminy lub miasta oraz przede wszystkim młodszych i starszych użytkowników placów zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Dwie Zawieszone Małe Chatki *Metal Standard M*nr kat.: **AV/1436**

Strona 2 z 2

wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupełniające takie jak podesty, daszki, schodki, ślizgi czy panele edukacyjne połączone zostały ze sobą przy pomocy aluminiowych klamr ułatwiających montaż urządzenia oraz wymianę podzespołów. Klamry wyposażone w zawias zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych- występują w wybranych zestawach

Dachy LDPE - Dachy wykonane z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie - występują w wybranych zestawach.

Kółko i krzyżyk - Gra "Kółko i krzyżyk", jeśli występuje, to wykonana jest z polietylenu kształtowanego rotacyjnie, z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, słońce i księżyc, urozmaicające zabawę.

Ksylofon - Moduł ksylofon wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm i anodowanego aluminium. Umożliwia grę w gamie muzycznej w tonacji C-dur. Występuje w wybranych zestawach.

System łączników aluminiowych - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Zjeżdżalnie inox - Ślizgi i burty zjeżdżalni lub zjeżdżalnie tubowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

Podesty z blachy i HPL - Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej najwyższej jakości antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV.

Zjeżdżalnie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Okna z poliwęglanu - Okna z transparentnego poliwęglanu.

Ścianki z blachy - Ścianki w domkach tzw. zawieszonych chatkach z blachy ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

Strona 2 z 2