

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 4 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8610**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża x2
2. Drabinka
3. Zjeżdżalnia
4. Ścianka linowa trójkątna
6. Ścianka funkcyjna x3
7. Przeplotnia linowa pozioma
8. Zjazd strażacki
9. Kryształowa kula


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

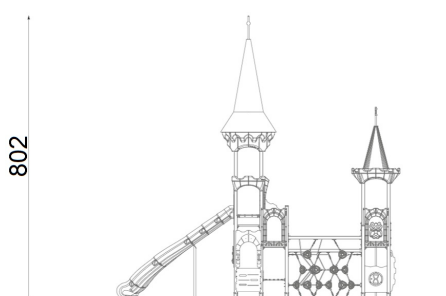

Widok z góry

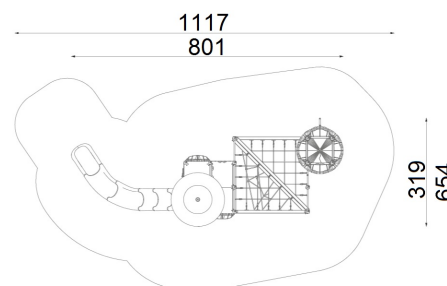

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 55.2 m²

Wysokość całkowita urządzenia: 8.02 m

Długość urządzenia: 8.01 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 11.17 m

Maksymalna wysokość upadku: 2.4 m

Szerokość urządzenia: 3.19 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.54 m

Opis:

Zestaw King Sand 4 to jeden z 3 najwyższych produktów kolekcji King, osiągający łącznie ponad 8 m. Łączy w sobie wspinaczkę, zjeżdżanie i balansowanie. Największym wyzwaniem dla najmłodszych jest dotarcie na najwyższą wieżę i zjechanie zakrzywioną zjeżdżalnią z wysokości 240 cm. Po drodze mogą oni skorzystać z paneli do zabawy lub zrobić sobie przerwę i zajrzeć do kryształowej kuli. *Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, tańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 4 *Drewno premium*nr kat.: **AV/8610**

Strona 2 z 2

wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Zjeżdżalnie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

Płyta podestowa HPL - Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2