

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 4 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8610**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża x2
2. Drabinka stalowa pionowa
3. Zjeżdżalnia
4. Ścianka linowa trójkątna
6. Ścianka funkcyjna x3
7. Przeplotnia linowa pozioma x2
8. Zjazd strażacki
9. Kryształowa kula
10. Ścianka wspinaczkowa


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

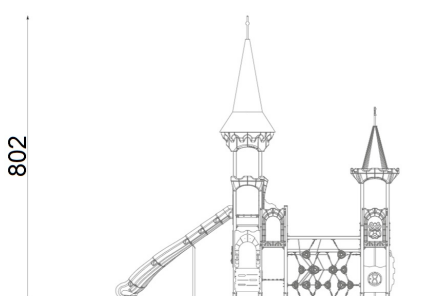

Widok z góry

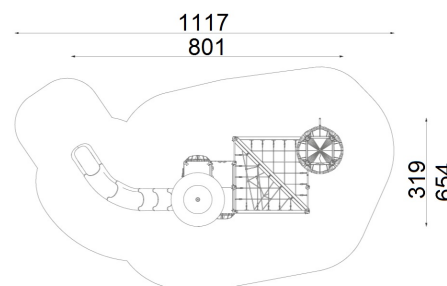

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 55.2 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 8.02 m
Długość urządzenia: 8.01 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 11.17 m

Maksymalna wysokość upadku: 2.4 m
Szerokość urządzenia: 3.19 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.54 m

Opis:

Zestaw King Sand 4 to jeden z 3 najwyższych produktów kolekcji King, osiągający łącznie ponad 8 m. Łączy w sobie wspinaczkę, zjeżdżanie i balansowanie. Największym wyzwaniem dla najmłodszych jest dotarcie na najwyższą wieżę i zjechać zakrzywioną zjeżdżalnią z wysokości 240 cm. Po drodze mogą oni skorzystać z paneli do zabawy lub zrobić sobie przerwę i zajrzeć do kryształowej kuli. *Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, tańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 4 *Drewno premium*nr kat.: **AV/8610**

Strona 2 z 2

wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Zjeżdżalnie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

Płyta podestowa HPL - Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2