

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 6 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8612**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża x2
2. Tunel
3. Zjeżdżalnia x2
4. Ścianka funkcyjna x8
5. Mostek
6. Ruchoma ścianka wspinaczkowa


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

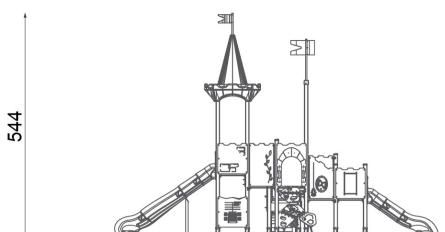

Widok z góry

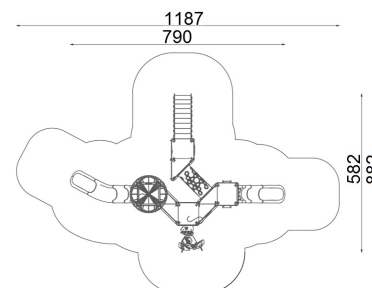

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 56.5 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 5.44 m
Długość urządzenia: 7.9 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 11.87 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.5 m
Szerokość urządzenia: 5.82 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 8.82 m

Opis:

Zestaw King Sand 6 to produkt zapewniający dobrą zabawę na niższych platformach. Wysokość swobodnego upadku w tym zestawie wynosi tylko 150 cm, dlatego nadaje się również dla mniejszych dzieci. Dwie zjeżdżalnie, tunel i osiem paneli do zabawy zapewnią świetną zabawę na wiele godzin. Ruchoma ścianka wspinaczkowa dodaje niepowtarzalnego wyglądu sprawiając, że staje się on jeszcze bardziej atrakcyjny.*Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 6 *Drewno premium*nr kat.: **AV/8612**

Strona 2 z 2

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Zjeżdżalnie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

Płyta podestowa HPL - Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2