# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zestaw King Sand 9 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8615**



## Skład zestawu:

1. Wieża x3
2. Zjeżdżalnia x2
3. Ścianka wspinaczkowa ruchoma
4. Ścianka funkcyjna x5
5. Schodki
6. Mostek


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

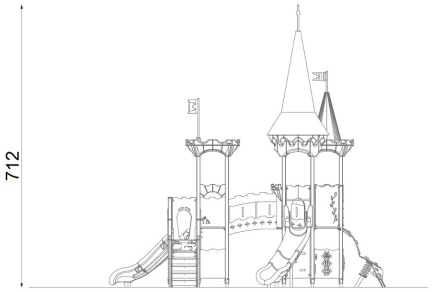


Widok z góry




## Dane obmiarowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pole strefy bezpieczeństwa:** | **59.7** $m^2$ | **Maksymalna wysokość upadku:** | **1.65** m |
| **Wysokość całkowita urządzenia:** | **7.12** m | **Szerokość urządzenia:** | **6.19** m |
| **Długość urządzenia:** | **6.98** m | **Szerokość strefy bezpieczeństwa:** | **9.51** m |
| **Długość strefy bezpieczeństwa:** | **10.51** m | | |

## Opis:

Zestaw King Sand 9 to wyższy zestaw dla młodszych dzieci, ze zjeżdżalniami na wysokościach 120 cm i 150 cm. Można na niego łatwo wejść po schodach lub dla dzieci pragnących wyzwań po ruchomej ściance wspinaczkowej. Różnorodność paneli zabawowych sprawia, że jest to ciekawy produkt dla dzieci w różnym wieku.*Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy złączne i osłony połączeń -** Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Liny -** Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zestaw King Sand 9 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8615**



**Płyty HPL -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Płyty HDPE -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Zjeżdżalanie LDPE -** Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

**Moduł "grzybki" -** Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

**Drewno drzew iglastych -** Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

**Elementy LDPE -** Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

**Okiennice LDPE -** Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

**Płyta podestowa HPL -** Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



playtime
**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl