Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 13 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8619**

Skład zestawu:

1. Wieża x5
2. Zjeżdżalnia x2
3. Ruchoma ścianka wspinaczkowa
4. Ścianka funkcyjna x8
5. Most linowy
6. Przeplotnia linowa trójkątna
7. Pomost
8. Tunel linowy pionowy
9. Przeplotnia linowa pionowa
10. Grzybki x5
11. Zjazd strażacki
12. Most wiszący
13. Drabinka stalowa pionowa x2
14. Ścianka wspinaczkowa x2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

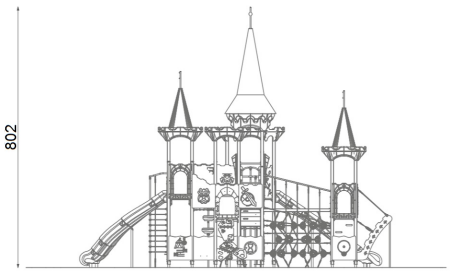

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**103.4** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**2.4** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**8.02** m	**Szerokość urządzenia:**	**8.2** m
Długość urządzenia:	**9.63** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**11.6** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**12.93** m		

Opis:

Zestaw King Sand 13 to produkt finalny z kolekcji King. Zawiera on wszystkie moduły opracowane w tej serii. W jego skład wchodzą wszystkie funkcjonalności tj. pomost do przeskakiwania, duża przeplotnia linowa trójkątna, ruchoma ścianka wspinaczkowa czy też most wiszący. Dodatkowo, w zestawie znajdują się liczne panele do zabawy, urozmaicające najmłodszym godziny spędzone na placu zabaw.*Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 13 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8619**

są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Zjeżdżalanie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

Płyta podestowa HPL - Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA