Karta techniczna produktu

Nazwa:

Bańka otwarta 05 *Premium*

nr kat.: **AV/9511**


Skład zestawu:

1. Bańka x5


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

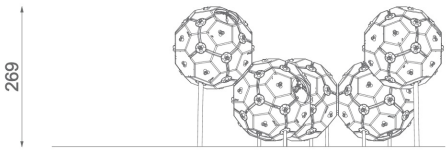

Widok z góry

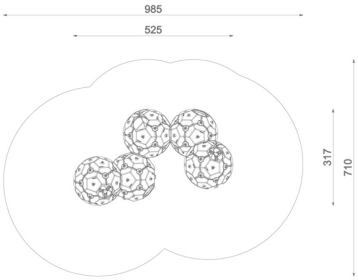

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**54.33** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**2.69** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.69** m	**Szerokość urządzenia:**	**5.25** m
Długość urządzenia:	**3.17** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**9.85** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**7.1** m		

Opis:

Bańka otwarta O5 to urządzenie składające się z 5 baniek z wbudowanymi zewnętrznymi ściankami wspinaczkowymi, które pomagają dzieciom rozwijać siłę, zręczność i koordynację. Dodatkowo wersja otwarta, pozwala najmłodszym eksplorować wnętrze baniek, za pomocą antypoślizgowych powierzchni i lin do balansowania znajdujących się w środku baniek. Kolekcja Bańki zapewnia wielowymiarową zabawę na różnych wysokościach i sprawia, że otoczenie nabiera nowoczesnego wyglądu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Bańka otwarta 05 *Premium*

nr kat.: **AV/9511**

wykonane są ze stali nierdzewnej.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl