

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Arsa City *Standard Steel*

nr kat.: **BA/ZZCC0013**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża standard dach
H=1190mm x1
2. Zabezpieczenie sensoryczne
x3
3. Drabinka trudno dostępna
L=590mm x2
4. Zabezpieczenie pomiędzy
trapy x3
5. Przeplotnia L=2000mm
H=2000mm x1
6. Drążek zabezpieczający
H=750mm x1
7. Ślizg standard H=1190 mm
x1
8. Słup x7
9. Drabinka krzyżakowa x1
10. Trap standard H=1190mm
x1
11. Trap standard H=890mm x1
12. Trap standard H=590 x1
13. Pomost stały L=2000mm x1


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry

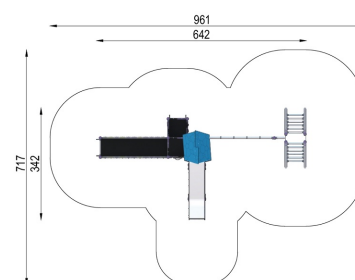

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw **Arsa City** *Standard Steel*nr kat.: **BA/ZZCC0013**

Strona 2 z 2

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **68.9** m²Wysokość całkowita urządzenia: **2.99** mDługość urządzenia: **6.42** mDługość strefy bezpieczeństwa: **9.61** mMaksymalna wysokość upadku: **1.79** mSzerokość urządzenia: **3.42** mSzerokość strefy bezpieczeństwa: **7.17** m

Opis:

Zestaw Arsa City to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi. Składa się z wieży bez dachu oraz z dachem dwuspadowym z podestem na wysokości ok. 120 cm, ślizgu ze stali nierdzewnej oraz elementów sprawnościowych jak przepłotnia linowa, drabinka krzyżakowa oraz pomost.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm;- ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe;- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane;- elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

Liny wspinaczkowe - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Elementy HDPE - Elementy urządzenia jak podesty, ostonki daszki wykonane zostały z płyty HDPE, która jest estetyczna oraz odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Rotomulding - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Strona 2 z 2