

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw Zoro City** *Standard Steel*

nr kat.: **BA/ZZCC0014**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Wieża standard dach  
H=1190mm x1
2. Zabezpieczenie sensoryczne  
x3
3. Drabinka trudno dostępna  
L=590mm x2
4. Zabezpieczenie pomiędzy  
trapy x3
5. Ścianka wspinaczkowa  
pochyła H=1190mm x1
6. Drążek zabezpieczający  
H=750mm x1
7. Ślizg standard H=1190 mm  
x1
8. Słup x12
9. Ścianka gimnastyczna z  
drążkami x1
10. Trap standard H=1190mm  
x2
11. Trap standard H=890mm x1
12. Trap standard H=590 x1
13. Pomost stały L=2000mm x1
14. Zjazd strażacki H=1190mm  
x1


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry

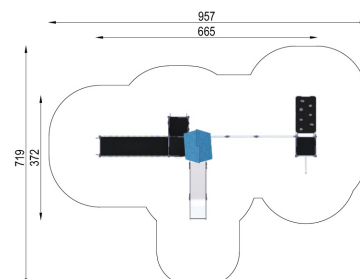

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw Zoro City** *Standard Steel*nr kat.: **BA/ZZCC0014**

Strona 2 z 2

## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 68.8 m<sup>2</sup>**Wysokość całkowita urządzenia:** 2.99 m**Długość urządzenia:** 6.65 m**Długość strefy bezpieczeństwa:** 9.57 m**Maksymalna wysokość upadku:** 1.89 m**Szerokość urządzenia:** 3.72 m**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 7.19 m

## Opis:

Zestaw Zoro City to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi. Składa się z wież bez dachu oraz z dachem dwuspadowym z podestem na wysokości ok. 120 cm, ślizgu ze stali nierdzewnej oraz elementów sprawnościowych jak ścianka gimnastyczna, ścianka wspinaczkowa, zjazd strażacki oraz pomost stały.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Konstrukcje urządzeń stalowych** - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

**Elementy wykończeniowe** - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; -ślizgi z LLDPE- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

**Liny wspinaczkowe** - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

**Elementy HDPE** - Elementy urządzenia jak podesty, ostonki daszki wykonane zostały z płyty HDPE, która jest estetyczna oraz odporna na działanie czynników atmosferycznych.

**Rotomulding** - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Strona 2 z 2