

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Robinia Motocykl na sprężynach *Robinia spędzajnowce*

nr kat.: **AV/8437**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Sprężyna stalowa x1
2. Motocykl


Widok (1)



Widok z boku

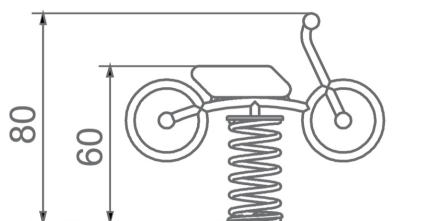

Widok z góry

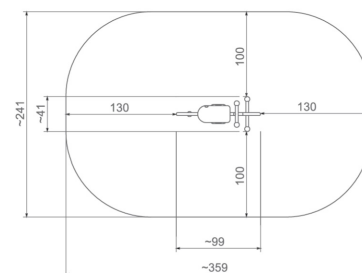

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 7.8 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 0.8 m
Długość urządzenia: 0.99 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 3.59 m

Maksymalna wysokość upadku: 0.6 m
Szerokość urządzenia: 0.41 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 2.41 m

Opis:

Robinia Motocykl na sprężynach to dynamiczny i atrakcyjny element placu zabaw, który zapewnia dzieciom mnóstwo frajdy i ruchu. Wykonany z trwałych materiałów, motocykl jest zamocowany na solidnej sprężynie, która umożliwia bezpieczne bujanie się. Urządzenia serii Robinia są wykonane z naturalnego drewna akacjowego, dlatego ich wymiar oraz wymiar stref bezpieczeństwa może różnić się o kilka centymetrów od podanych wymiarów.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy łączące i osłony połączeń - Wszystkie elementy łączące, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Robinia Motocykl na sprężynach *Robinia sprężynowce*nr kat.: **AV/8437**

Strona 2 z 2

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostały z robinii akacjowej, drewna charakteryzującego się bardzo dużą trwałością i wytrzymałością, również przy bezpośrednim kontakcie z glebą, co pozwala, aby urządzenia z tej serii instalowane były w podłożu bez użycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, po wyschnięciu kurczy się w niewielkim stopniu.

Sprężyny - Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

Strona 2 z 2