

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka podwójna Play *seria Standard*

nr kat.: **XP/HD002**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Rama huśtawki x1
2. Siedzisko Koszyk x1
3. Siedzisko deseczka x1


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry

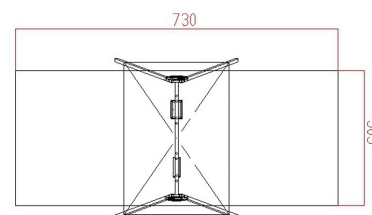

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **1.3 m**
 Szerokość urządzenia: **2.38 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.3 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.3 m**
 Długość urządzenia: **3.45 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **3.05 m**

Opis:

Huśtawka podwójna Play jest jednym z najpopularniejszych urządzeń na placach zabaw. Wyposażona w dwa różne siedziska: siedzisko płaskie gumowe typu "deseczka" oraz siedzisko Koszyk.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profil stalowy - Element wykonany ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo o wym. 70x70 i/lub 80x80 i/lub 100x100 i/lub 40x40 i/lub 114,3- występuje w poszczególnych zestawach.

Śruby - Wszystkie śruby oraz profile zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami i/lub śruby i elementy łączące zabezpieczone antykorozyjnie - występują w poszczególnych zestawach.

Siedziska - Bezpieczne siedziska typu deseczka wykonane z trwałej gumy z aluminiowym wkładem. Siedziska typu „bocianie gniazdo” wytworzone z grubych lin zbrojonych, konstrukcja siatkowa - wymienione siedziska występują w poszczególnych urządzeniach.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg podanej

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka podwójna Play *seria Standard*nr kat.: **XP/HD002**

Strona 2 z 2

charakterystyki: - łańcuchy techniczne kalibrowane ocynkowane;- liny polipropylenowe typu PP-multisplit o średnicy 16mm, ze stalowym rdzeniem zapewniającym wysoką wytrzymałość i odporność na rozciąganie;- ślizgi wykonane z blachy AISI 304;- elementy wykonane z wysokiej jakości, kolorowych płyt HDPE;- kamienie wspinaczkowe wykonane z wytrzymałych tworzyw sztucznych - występują w wybranych zestawach; - rura PP dwuścienna;- płyty antypoślizgowe wykonane z trwałego hdpe lub hpl;- wszystkie śruby i profile zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami i/lub zabezpieczone antykorozyjnie; - kotwy stalowe cynkowane ogniowo; -wiaderko do piasku wykonane z gumy; - kółko-krzyżak wykonane z tulei z tworzywa sztucznego ABS z nadrukowanymi symbolami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Strona 2 z 2