

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1243 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/1243-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Podest kwadratowy
- Platforma 136Q
- 1 Podest kwadratowy - Wieża 136Q
- 1 Dach czterospadowy
- 1 Wejście linowe
- 1 Pomost linowy
- 1 Trap wspinaczkowy
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Rurka nad zjeżdżalnię
- 1 Przeplotnia pajęczyna
- 1 Drążek
- 1 Wejściówka
- 3 Zabezpieczenia
- 11 Okuć metalowych w grunt


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

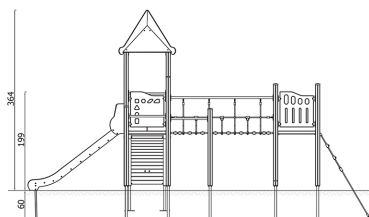

Widok z góry

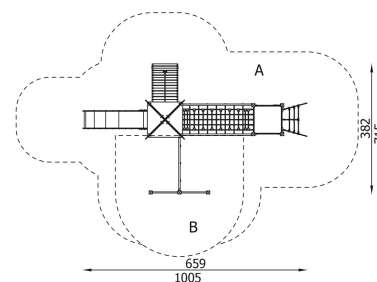

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 46 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2 m
Szerokość urządzenia: 3.82 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.15 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 28.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.64 m
Długość urządzenia: 6.59 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10.05 m

Opis:

Zestaw zabawowy Quadro 1243 to kompaktowa propozycja z serii Quadro. Nie zabrakło w jej składzie takich elementów, jak trap wspinaczkowy, zjeżdżalnia głęboka, przeplotnia pajęczyna, czy drążek. Elementy te zapewnią zabawę 22 osobowej grupie dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Pomogą rozwinąć sprawność fizyczną, zmysł równowagi i umiejętność pokonywania przeszkód.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1243 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/1243-EPZ**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2