

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1230 *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/1230-EPZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 podest kwadratowy-Platforma 72Q
- 1 podest kwadratowy-Wieża 104Q
- 1 podest kwadratowy-Wieża 136Q
- 3 dachy czterospadowe
- 1 platforma zjeżdżalni stalowej metalowej
- 1 trap wspinaczkowy
- 1 zjeżdżalnia głęboka
- 1 pomost linowy ruchomy
- 1 pomost tunelowy z lin
- 1 zjeżdżalnia 104
- 2 wejściówki
- 4 stopnie
- 4 zabezpieczenia
- 1 zjeżdżalnia stalowa metalowa
- 14 okuć metalowych w grunt


Widok (1)



Widok z boku

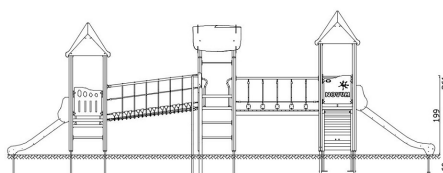

Widok z góry

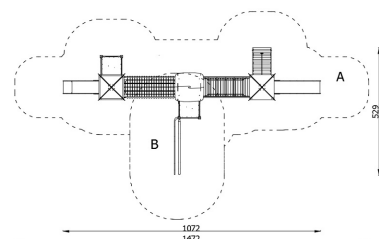

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 63 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.48 m
Szerokość urządzenia: 5.29 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 8.62 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 35.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.61 m
Długość urządzenia: 10.72 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 14.72 m

Opis:

Zestaw zabawowy Quadro 1230 to rozbudowana propozycja przeznaczona do aktywnej i wszechstronnej zabawy dla 23 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W skład zestawu wchodzi między innymi 3 zjeżdżalnie, w tym jedna zjeżdżalnia stalowa metalowa, trap wspinaczkowy, jak również pomost tunelowy. Konstrukcja elementów składowych zestawu dostarczy mnóstwo zabawy, połączonej z rozwojem sprawnościowym i fizycznym korzystających z niego dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1230 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/1230-EPZ**

Strona 2 z 2

Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2