

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 20 Metal Plus

nr kat.: **FF/1147-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Wieża z dachem kopertowym
- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Wieża z dachem trójkątnym
- 4 Platformy kwadratowe
- 2 Platformy trójkątne
- 1 Pomost rurkowy
- 1 Pomost tunelowy
- 1 Pomost drabinkowy
- 1 Zjeżdżalnia długa
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 2 Ścianki z aplikacją
- 3 Podesty kwadratowe
- 6 Wejściówek
- 9 Stopni
- 2 Rurki nad zjeżdżalnią
- 10 Zabezpieczeń z aplikacją
- 24 Okucia metalowe w grunt (tylko w opcji Extra Plus)

Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

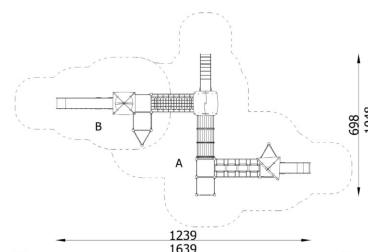

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **84.5** m²
 Maksymalna wysokość upadku: **1.8** m
 Szerokość urządzenia: **6.98** m
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **10.48** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **46** mb
 Wysokość całkowita urządzenia: **3.79** m
 Długość urządzenia: **12.39** m
 Długość strefy bezpieczeństwa: **16.39** m

Opis:

Wieża 20 to największy z oferowanych zestawów serii Wieża. Oferuje maksymalnie zróżnicowany zestaw funkcji dając przy tym możliwość jednoczesnej zabawy aż 33-ce dzieci. Wspiera rozwój takich funkcji ruchowych dziecka jak wspinanie, zawieszanie, przeprawę, pełzanie, ukrywanie oraz ześlizgiwanie się.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 20 Metal Plusnr kat.: **FF/1147-MP**

Strona 2 z 2

Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2