

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Skoczek z tyczką** *Metal premium*

nr kat.: **AV/7021-X**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Skoczek 1 szt.


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

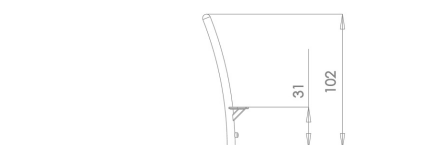

Widok z góry



## Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **9 m<sup>2</sup>**

Wysokość całkowita urządzenia: **1.02 m**

Długość urządzenia: **0.35 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **3.35 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.31 m**

Szerokość urządzenia: **0.26 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.26 m**

## Opis:

Skoczek z tyczką to specjalnie wyprofilowany słupek z zamocowaną na wysokości 31 cm stopką. Został przeznaczony do zastosowania w zestawie przynajmniej kilku sztuk, które tworzą razem ścieżkę sprawnościową umożliwiającą najmłodszym przeskakiwanie z jednego na drugi, rozwijając jednocześnie koordynację ruchową i zmysł równowagi. Skoczek zaprojektowano dla dzieci z przedziału wiekowego 1 - 8 lat.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy złączne i osłony połączeń** - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Dachy, siedziska, zabezpieczenia** - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Skoczek z tyczką** *Metal premium*nr kat.: **AV/7021-X**

Strona 2 z 2

**Podesty** - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

**Elementy ze stali nierdzewnej** - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Zjeżdżalanie LDPE** - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

**Moduł "grzybki"** - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2