

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Most Eco *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8017**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża x2
2. Zjeżdżalnia
3. Drabinka skośna
4. Pomost linowy wypukły
5. Trap wspinaczkowy
6. Zjazd strażacki
7. Przeplotnia linowa łukowa
8. Balkon


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

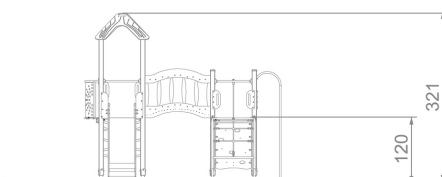

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 38 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 3.21 m
Długość urządzenia: 4.33 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.83 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 3.78 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.78 m

Opis:

Most Eco jest zestawem dwóch wież z podestami osadzonymi na wysokości 120 cm połączonych pomostem linowym. Na pierwszą z nich prowadzi ścianka wspinaczkowa i linowa ścianka łukowa, na drugą zaś łukowa drabinka metalowa. Najmłodszy użytkownicy zestawu mają dwie możliwości dostania się na dół - przy pomocy ślizgu, bądź zjazdu strażackiego. Zestaw przewidziano dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Most Eco *Drewno premium*nr kat.: **AV/8017**

Strona 2 z 2

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Strona 2 z 2