

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Karuzela tarczowa 150 Metal Plus

nr kat.: **FF/3202-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1 Karuzela

Widok (1)



Widok z góry

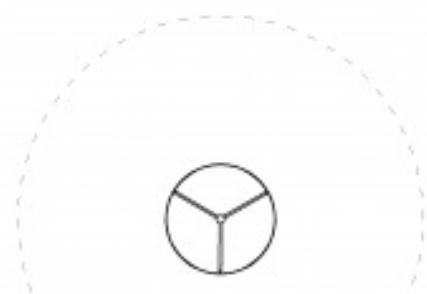

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **23.75 m²**

Maksymalna wysokość upadku: **0.11 m**

Szerokość urządzenia: **1.5 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5.5 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **17.27 mb**

Wysokość całkowita urządzenia: **0.8 m**

Długość urządzenia: **1.5 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **5.5 m**

Opis:

Karuzela tarczowa 150 to jedna z najbardziej popularnych typów karuzeli spotykanych na placach zabaw. Jej podstawę stanowi okrągła platforma o średnicy 150 cm pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową) umieszczona tuż nad powierzchnią gruntu. W spodniej części platformy przymocowana jest blacha o szerokości 30 cm zapobiegająca zakleszczeniu się nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych -

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Karuzela tarczowa 150 Metal Plus

nr kat.: FF/3202-MP

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2