

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Pojedyncza Simple *Metal standard*

nr kat.: **AV/00304**

Strona 1 z 1


Skład zestawu:

1. Rama huśtawki
2. Siedzisko typu deseczka


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry

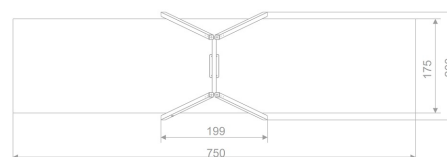

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 13.1 m²

Wysokość całkowita urządzenia: 2.44 m

Długość urządzenia: 2 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 1.75 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.28 m

Szerokość urządzenia: 1.99 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.5 m

Opis:

Huśtawka Pojedyncza cechuje się solidną stalową konstrukcją, która została ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedzisko typu deseczka, o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszane na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Zawiesie łożyskowane, co gwarantuje bezgłośną pracę urządzenia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdźalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Strona 1 z 1