

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Marco Polo Metal Plus

nr kat.: **FF/11402-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 7 Podestów trójkątnych
- 6 Podest kwadratowy
- 1 Dziób statku
- 1 Maszt statku
- 1 Koło sterowe statku
- 1 Kompas statku
- 1 Zjeżdżalnia
- 1 Zabezpieczenie kółko i krzyżyk
- 2 Zabezpieczenia bułaj
- 1 Trap wspinaczkowy
- 1 Wejście linowe
- 1 Wejście wspinaczkowe
- 1 Lina do podciągania


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

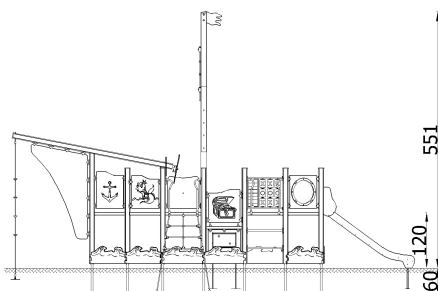

Widok z góry

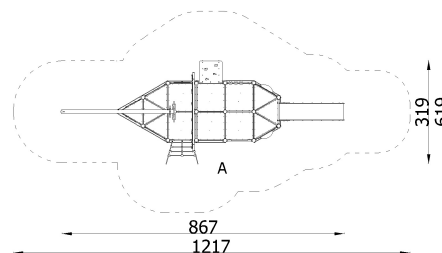

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 48 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 3.19 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.19 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 30.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 5.51 m
Długość urządzenia: 8.67 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 12.17 m

Opis:

Statek Marco Polo to średnich rozmiarów zestaw przeznaczony do zabawy dla 18 dzieci. Pokład na który prowadzi ścianka wspinaczkowa i trap linowy umożliwia najmłodszym szereg aktywności fizycznych jak wspinanie, zjeżdżanie, czołganie oraz podciąganie. Dodatkowe drogi zejścia zapewnia zjeżdżalnia i rura strażacka. Statek jest też świetnym punktem obserwacyjnym i kryjówką, a dodatkową rozrywkę na pokładzie rufowym zapewnia gra "Kółko i krzyżyk".

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych -

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Marco Polo *Metal Plus*nr kat.: **FF/11402-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2