


Karta techniczna produktu

Nazwa:

Elastyczna Kratownica SBR HIC grubość 65 mm SBRnr kat.: **FS/001**

Strona 1 z 1


Widok (1)

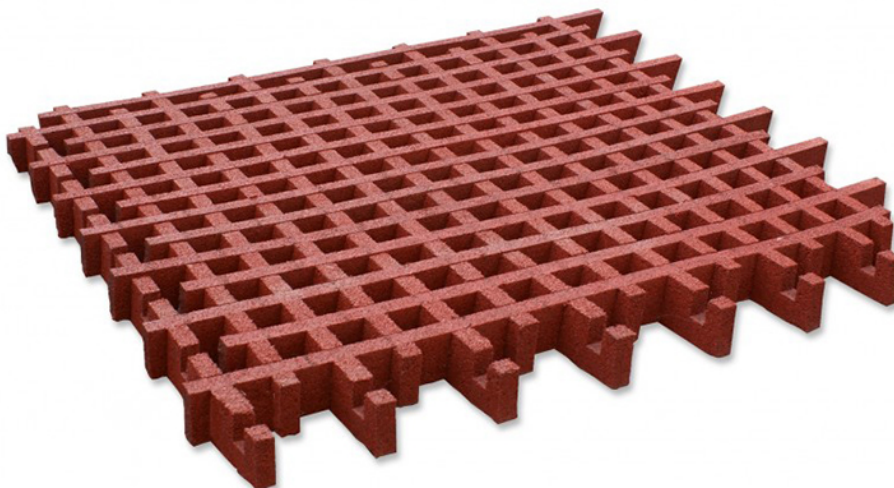


Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry

**Opis:**

Kratownica elastyczna przeznaczona do budowy nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw i w miejscach w których istnieje zwiększone ryzyko upadku zapewniając bezpieczeństwo od 1,5 do 2,1 m. Wymiary poszczególnego elementu to 1000x1000mm o grubości 65mm. Wykonana jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki zaczepom umieszczonym na krawędziach płytki. Po zamontowaniu nawierzchni należy wypełnić ją zasypką w postaci ziemi (możliwość wysiania trawy) lub opcjonalnie piasku.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

SBR - Cały element lub jego część zewnętrzna wykonana została z granulatu SBR oraz kleju poliuretanowego.

Strona 1 z 1