

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Małpi Gaj Eco *Drewno premium*


nr kat.: **AV/8028**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Pionowa przepłotnia linowa
2. Pozioma przepłotnia linowa
3. Drabina linowa
4. Lina wspinaczkowa
5. Chwyty
6. Drążki do akrobacji
7. Ścianka wspinaczkowa


Widok (1)

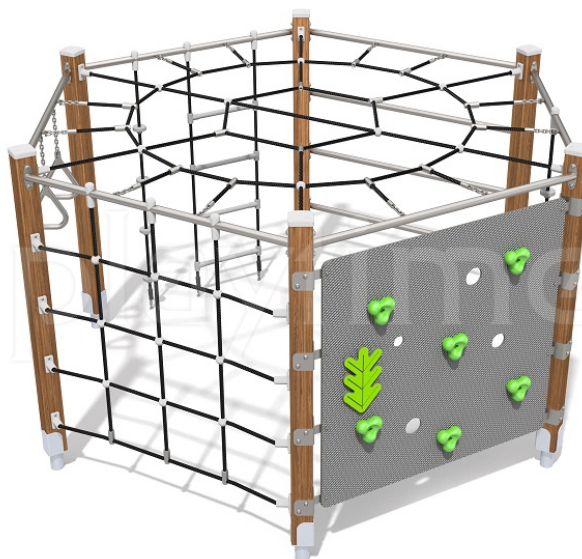


Widok (2)



Widok z boku

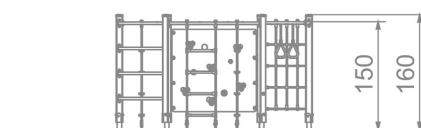

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 25 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 1.6 m
Długość urządzenia: 2.75 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 5.75 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.5 m
Szerokość urządzenia: 2.42 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.42 m

Opis:

Małpi Gaj Eco to wyśmienite miejsce spędzania wolnego czasu dla dzieci, które kochają gimnastykę. Umożliwia wspinaczkę po ścianie linowej lub ścianie z bezpiecznymi kamieniami wspinaczkowymi, podciąganie na pochwytach do akrobacji oraz wdrapywanie się po linie i drabince na bezpieczną wysokość 1,5 metra. Niewątpliwie największym wyzwaniem dla niestrudzonych wpinaczy jest pozioma sieć linowa rozpięta między sześcioma słupami konstrukcyjnymi.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy łączące i osłony połączeń - Wszystkie elementy łączące, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Małpi Gaj Eco *Drewno premium*nr kat.: **AV/8028**

Strona 2 z 2

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Strona 2 z 2