

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Acrobat 13 *Metal standard*


nr kat.: **AV/9072**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Słup x4
2. Moduły linowe pionowe x4


Widok (1)

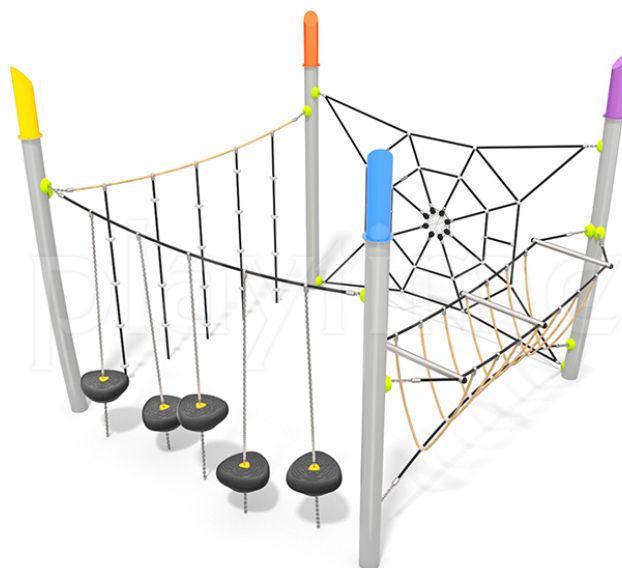


Widok (2)



Widok z boku

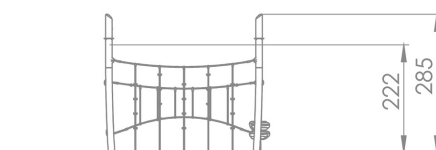

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **48 m²**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.85 m**

Długość urządzenia: **3.53 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **7.31 m**

Maksymalna wysokość upadku: **2.22 m**

Szerokość urządzenia: **3.41 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.21 m**

Opis:

Acrobat 13 to zestaw sprawnościowy składający się z czterech modułów linowych rozpiętych pomiędzy pionowymi słupami konstrukcyjnymi. Zestawienie elementów na bazie czworokąta pozwala na optymalne zagospodarowanie przestrzeni, dzięki czemu wkomponuje się również na placach zabaw o ograniczonej powierzchni.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Acrobat 13 *Metal standard*nr kat.: **AV/9072**

Strona 2 z 2

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeżeli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2