

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Wahadło *Metal Standard*nr kat.: **AV/7802**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wahadło


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

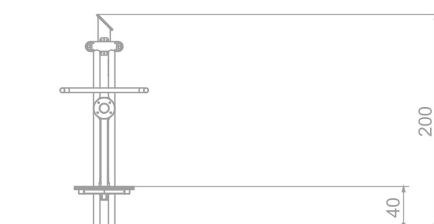

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **15 m²**Wysokość całkowita urządzenia: **2 m**Długość urządzenia: **0.82 m**Długość strefy bezpieczeństwa: **4.59 m**Maksymalna wysokość upadku: **0.4 m**Szerokość urządzenia: **0.92 m**Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.92 m**

Opis:

Siłownia zewnętrzna Wahadło aktywizuje mięśnie skośne brzucha. Pozwala również usprawniać zmysł równowagi oraz działa rozluźniająco.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Siedziska i oparcia - Płyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

Łożyska - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Wahadło *Metal Standard*nr kat.: **AV/7802**

Strona 2 z 2

Tabliczki informacyjne - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

Odbojniki - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

Płyta podestowa HPL - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2