

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw drewniany Quatro Simple Premium**

nr kat.: **AV/00814**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Wieża czworokątna z dachem dwuspadowym x4
2. Przeplotnia linowa
3. Ścianka wspinaczkowa x1
4. Przejście tubowe
5. Zjazd strażacki
6. Ślizg tradycyjny x2
7. Drabinki metalowe x2
8. Most linowy


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

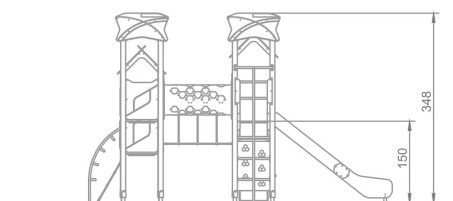

Widok z góry



## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 49.3 m<sup>2</sup>  
**Wysokość całkowita urządzenia:** 3.48 m  
**Długość urządzenia:** 5.59 m  
**Długość strefy bezpieczeństwa:** 9.09 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 1.5 m  
**Szerokość urządzenia:** 5.18 m  
**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 8.68 m

## Opis:

Zestaw Quatro Simple to rozbudowane urządzenie dla dzieci w zróżnicowanym wieku. Użytkownicy dzięki ściankom wspinaczkowym, drabinkom łatwo mogą dostać się na wyższe partie zestawu i poruszać się pomiędzy podestami poprzez przejście tubowe, przeplotnie, a następnie zjeżdżać na dół zjeżdżalnią oraz ślizgiem strażackim. Zjeżdżalnie osadzone na wysokości 120 cm i 150 cm czynią ten zestaw idealnym na przedszkolne i szkolne place zabaw. Urządzenie dedykowane jest dla użytkowników w wieku 3-14 lat.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Elementy złączne i osłony połączeń** - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw drewniany Quatro Simple Premium**nr kat.: **AV/00814**

Strona 2 z 2

są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Dachy, siedziska, zabezpieczenia** - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

**Liny** - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Drewno klejone** - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

**Płyty HDPE** - Płyty ścianek (jeżeli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Tuby** - Tuby wykonane są z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm - występują w wybranych zestawach.

**Podesty sklejka** - Podesty wykonane z najwyższej jakości wodoodpornej, antypoślizgowej sklejki typu HEXA o grubości 18 mm.

Strona 2 z 2