

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta z tunelem King Sand *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8605**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża
2. Mostek
3. Zjeżdżalnia
4. Balkon
5. Grzybki x2
6. Przeplotnia linowa pozioma
7. Ścianka wspinaczkowa
8. Pomost tunelowy
9. Ścianki funkcyjne x4


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

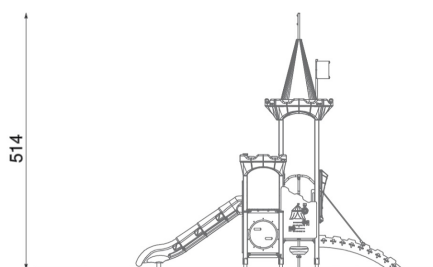

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 40 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 5.14 m
Długość urządzenia: 4.36 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.36 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 5.34 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 8.84 m

Opis:

Baszta z tunelem King Sand to rozbudowana wieża, z której w błyskawiczny sposób można przenieść się na ziemię korzystając ze ślizgu. Zamontowany mostek oraz ścianki wspinaczkowe poprowadzą najmłodszych z powrotem na podesty baszty, skąd przy balkonie obserwować można cały plac zabaw. Zestaw składa się również z przeplotni linowej, na którą dzieci dostają się wspinając po grzybkach. Dodatkowo, zestaw wyposażony jest w tunel, prowadzący do wnętrza baszty.*Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające tły śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta z tunelem King Sand *Drewno premium*nr kat.: **AV/8605**

Strona 2 z 2

wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Sprężyny - Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

Zjeżdżalnia LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzetańpowemu procesowi impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

Płyta podestowa HPL - Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2