

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 5 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8611**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża x2
2. Drabinka
3. Zjeżdżalnia x2
4. Ścianka linowa trójkątna
5. Ścianka funkcyjna x3
6. Mostek x2
7. Grzybki x2
8. Przeplotnia linowa x2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku

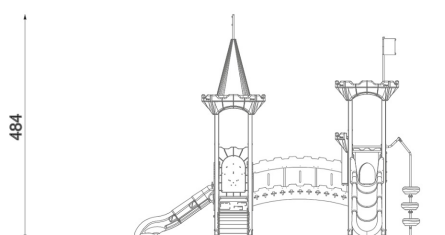

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 54.1 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 4.84 m
Długość urządzenia: 6.15 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.65 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 5.3 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 8.8 m

Opis:

Zestaw King Sand 5 to przykład urządzenia świetnego w swojej prostocie. Ma wszystko, czego potrzebuje produkt przeznaczony dla dzieci- ślizgi, wspinaczki i możliwość balansowania na niższej wysokości. Dodatkowo, dzięki wbudowanym ściankom funkcyjnym tj. skanowanie, bitwa rycerska oraz mysz i ser najmłodszy mogą złapać oddech przed kolejną dawką szaleństwa. *Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, tańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające tły śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw King Sand 5 *Drewno premium*nr kat.: **AV/8611**

Strona 2 z 2

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Zjeżdżalnie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

Płyta podestowa HPL - Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 2 z 2