

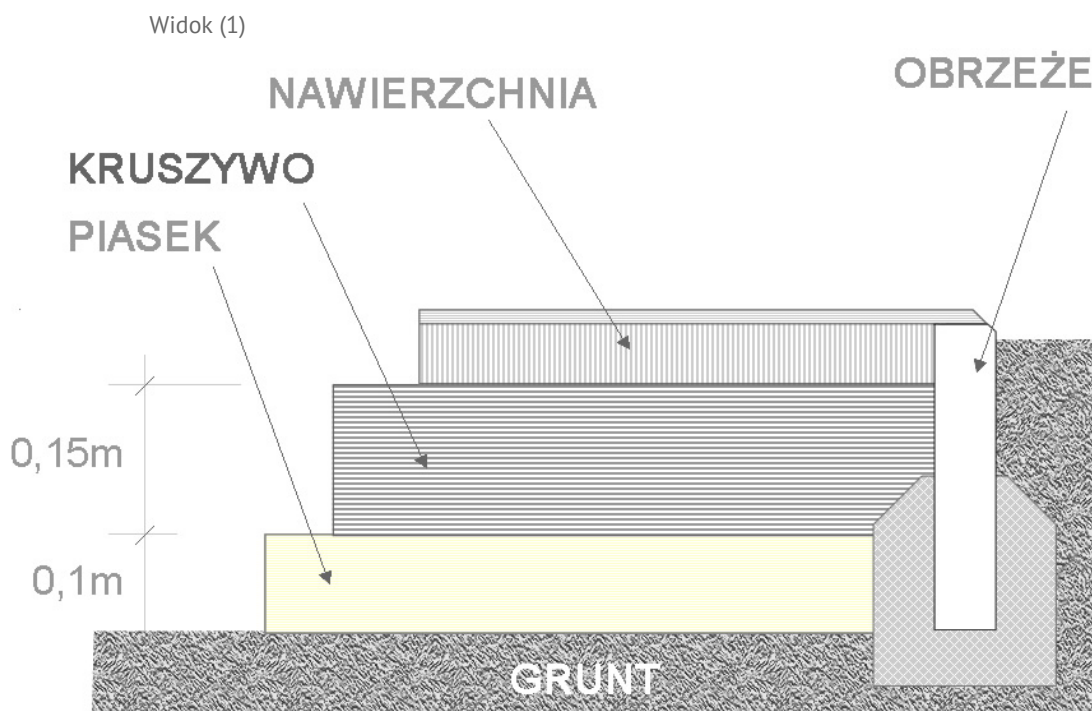
Karta techniczna produktu

Nazwa:

Podbudowa mineralna dwuwarstwowa Podbudowa M2N

nr kat.: PM001

Strona 1 z 1

**Opis:**

Dwuwarstwowa podbudowa mineralna zagęszczana mechanicznie. Stosowana pod syntetyczne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw typu RubbiFLY oraz pod nawierzchnie poliuretanowe na wielofunkcyjnych boiskach sportowych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Kruszywo łamane - Mieszanka kruszywa mineralnego łamanego, najczęściej dolomitowego, o frakcji ziarna w przedziale od 0 do 31,5 mm.

Piasek - Piasek kopalniany lub wiślany z ziaren mineralnych. Wielkość ziaren od 0 do 2 mm.

Strona 1 z 1